

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

**HEIZUNGS- UND
BRAUCHWASSERPUMPEN**



HEIZUNG-HOCHEFFIZIENZ-PUMPE CPH

- automatische Nachtabsenkung möglich
- Fehler-Signalanzeige
- inklusive Display für Wattanzeige, Fördermenge und Förderhöhe

Elektronisch geregelte Nassläufer-Hocheffizienz-Pumpe für Rohreinbau mit Verschraubungsanschluß.

Serienmäßig mit Wärmedämmschale.

230V, 50-60 Hz, IP44, 10 bar



Wahlweise Modus Konstantdruck – Proportionaldruck – Drehzahl.

-10 bis + 110°C.





KBN	TYP	DIMENSION	EINBAULÄNGE	EEI
CPH425	CPH 4-25	1" 4m	180mm	< 0,19
CPH432	CPH 4-32	1 1/4" 4m	180mm	< 0,19
CPH625	CPH 6-25	1" 6m	180mm	< 0,23
CPH632	CPH 6-32	1 1/4" 6m	180mm	< 0,23

CPH4

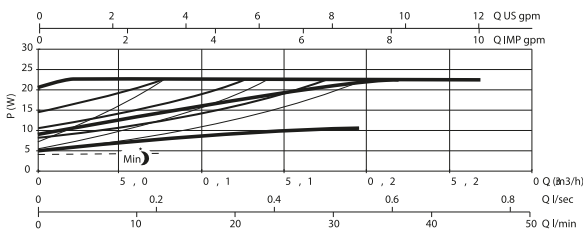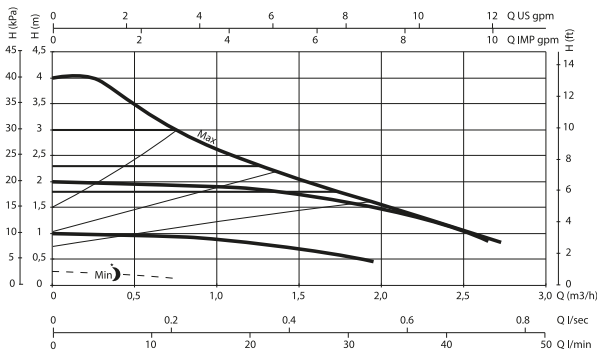

CPH6

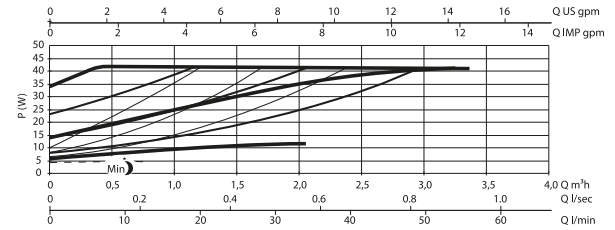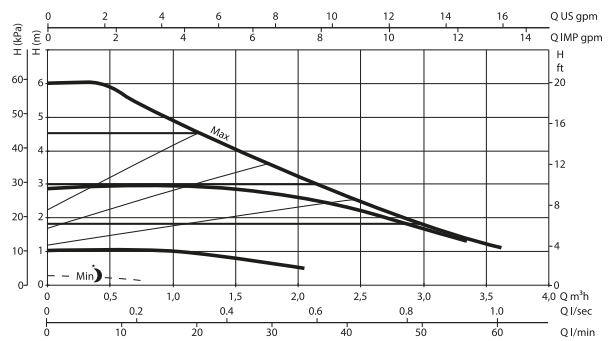


BRAUCHWASSERPUMPE CPB

serienmäßig mit Anschlussstecker
1,50m

Nassläufer-Brauchwasser-Pumpe für Rohreinbau. Pumpengehäuse aus Messing. Kugelmotor-Prinzip. Temperaturbereich +2 bis 70°C.


Serienmäßig mit Wärmedämmschale. Ausführung A mit Absperrung und Rückschlagventil.

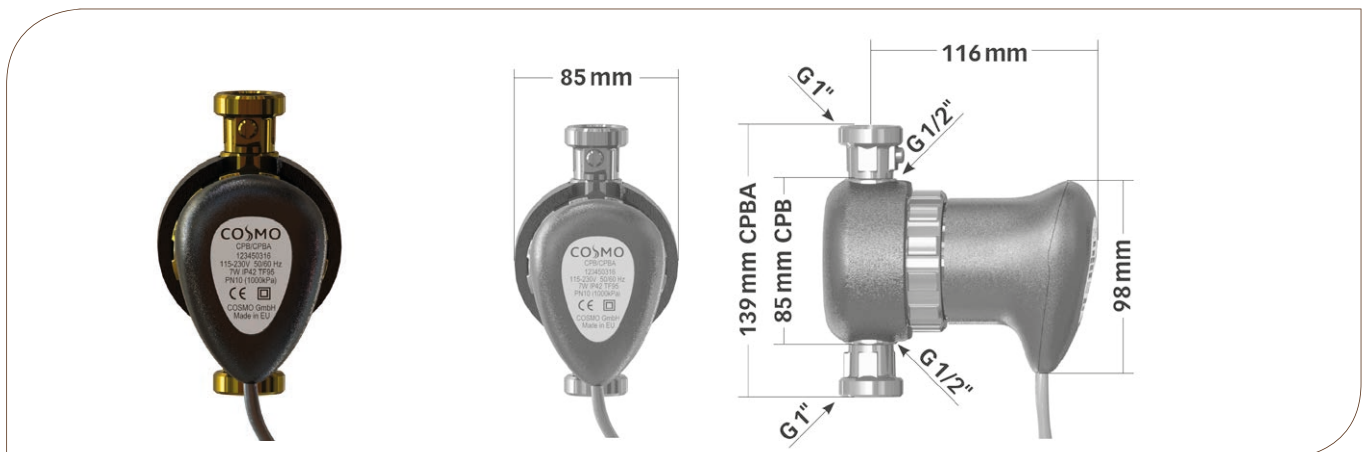

KBN	ANSCHLUSS	EINBAU-LÄNGE
CPB	1/2"	85mm
CPBA	1"	139mm

TECHNISCHE DATEN

Max. Förderhöhe	1,1m WS
Max. Fördermenge	650 l/h
Elektr. Anschluss	1-115-230V / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	4 – 7 Watt
Schutzart	IP 42
Druckfestigkeit	10 bar (1000kPa)
Temperaturfestigkeit	95°C
Medientemperatur	bis 75 °C
Umgebungstemperatur	bis 40 °C
zulässige Wasserhärte	unbegrenzt
Trockenlaufschutz	ja

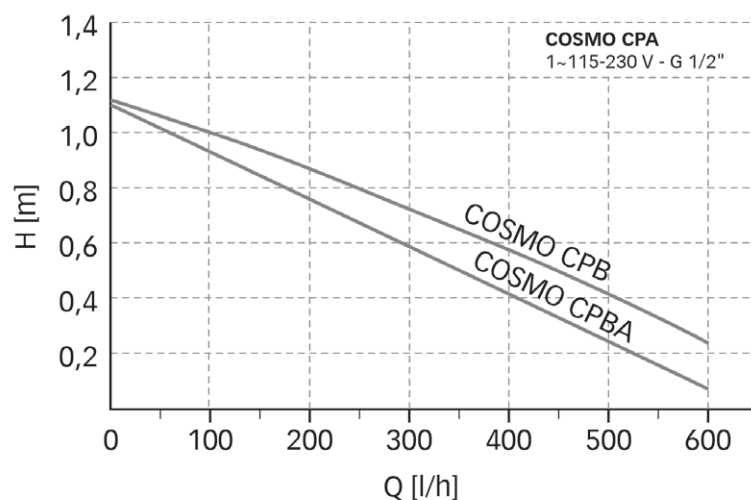



COSMO GMBH
Brandstücken 31 · 22549 Hamburg

info@cosmo-info.de
www.cosmo-info.de