
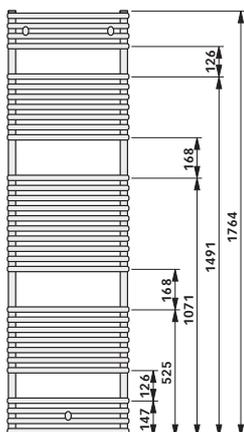
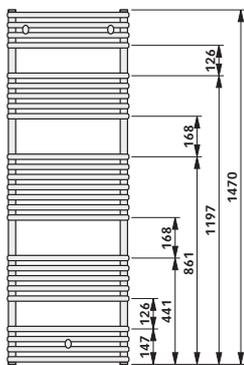



STANDARD

ABMESSUNGEN [MM]



Anschlüsse:

4 x G 1/2 I.G.

Anschlussmöglichkeiten:

analog Skizzen



Prüfüberdruck:

13 bar



Max. Betriebsüberdruck:

10 bar max.



Max. Betriebstemperatur:

110 °C






Baulänge - 40 mm



Baulänge - 150 mm



Bauhöhe - 168 mm

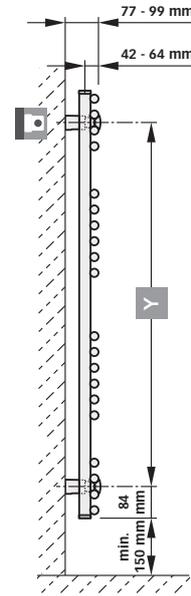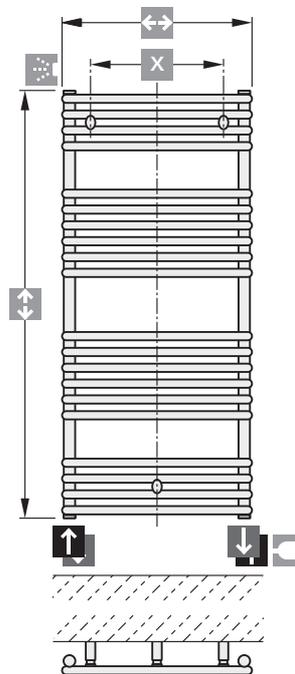

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:

- ☞ 1 Entlüftungsstopfen, Messing vernickelt G 1/2, selbstdichtend, drehbar
- ☞ 1 Blindstopfen, Messing vernickelt G 1/2, selbstdichtend
- ☞ Wandbefestigungsset
- ☞ Montageanleitung

ZUBEHÖR: PTC-ELEKTROHEIZELEMENT

Alle STANDARD Badheizkörper können - ausgestattet mit einem Elektroheizelement - auch in der heizfreien Zeit benutzt werden. Die Zuordnung der E-Heizelement-Leistungen ist **unbedingt** einzuhalten. (E-Heizelemente siehe Seite 50)

SPEZIAL-ANSCHLUSSSTÜCK

(verchromt) für den Elektroheizeinsatz beim STANDARD Badheizkörper zu verwenden!

